


PPC-1001

10.1寸电阻触摸屏， Intel J1900/i5/i7处理器， LCD+HDMI 双显， 前面板IP65

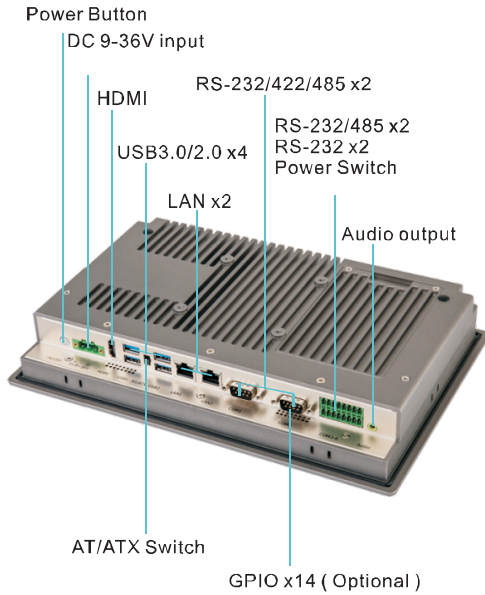

装箱单

PPC-1001

驱动光盘

电源适配器

凤凰端子

2.5寸硬盘支架

螺丝

可选配件

WIFI 模块

3G/4G 通信模块

SSD 存储硬盘


VESA 支架

产品特点:

- ◆ 可选Intel J1900 / i5-4200U / i7-4500U CPU
- ◆ 板载DDR3L 4GB内存/可选SODIMM插槽
- ◆ LCD+HDMI双显,同步/异步模式
- ◆ 全平面触摸屏，前面板IP65防护等级
- ◆ 低功耗无风扇；9~36V宽压输入



尺寸图:

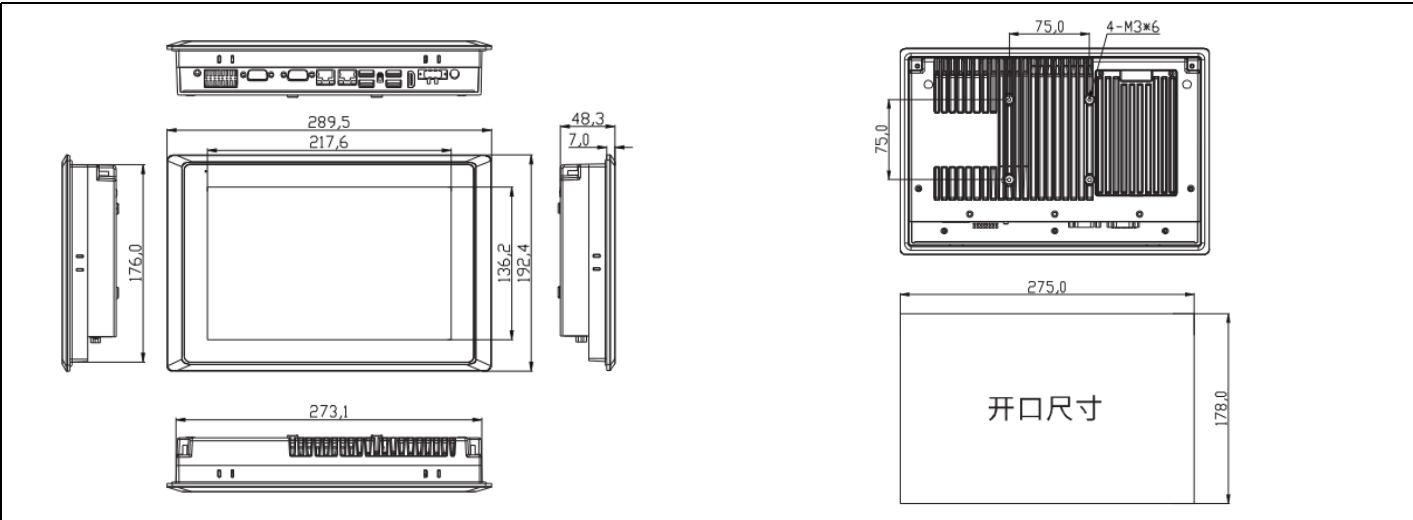

产品参数:

系 统	
名称	PPC-1001
处理器	Intel J1900, 2.00-2.42GHz / i5-4200U, 1.6-2.6GHz / i7-4500U, 1.8-3.0GHz
系统内存	板载 DDR3L 4GB/可选SODIMM插槽，最大支持8GB
网络	2x GbE RJ45 Intel® i211-AT
接口	3x USB2.0, 1x USB3.0, 内置1xUSB2.0 加密狗接口； 2 x DB-9 COM 1& COM2 ,RS-232/422/485； 2 x 3-wire COM3&COM4 RS- 232/485 凤凰端子； 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子； 1 x Audio Line-out； 2 x8Ω 1W功放输出(可选)； 1x凤凰端子远程开关接口； 1 X AT/ATX拨码开关； 1 x HDMI； 1x 14bit GPIO (可选)
存储	1 x MSATA； 1 x SATA(2.5'SATA) ； 1xM.2 ² (仅酷睿系列支持)
扩展槽	Mini-PCIEx1全卡，板载SIM卡插槽,支持3G/4G模块 Mini-PCIEx1半卡，支持WIFI蓝牙
看门狗定时器	1~255秒可编程设置
支持系统	Windows® 7 /8/10, WES 7,LINUX
结构	
材质	铝
安装方式	VESA 75/ 面板安装
尺寸	289.53 x 192.44 x 48.3 mm
重量	TBD
电源输入	DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子
使用环境	
工作温度	-20 ℃ ~ 60 ℃
存储温度	-30 ℃ ~ 70 ℃
储存湿度	10~90% @30 ℃, 无凝结
显示屏	
LCD类型	10.1" TFT-LCD
分辨率	1280x800 (可选1024x600)
最大颜色	16.2M
亮度	400 cd/m2
视角	-85~85 (H), -85~85 (V)
背光寿命	30,000小时
触摸屏	
类型	5线电阻式
透光率	78%
使用寿命	250克点击1000万次

备注:
(1) 配置J1900 CPU 的产品，I/O面板有3个USB2.0接口1个USB3.0接口，酷睿系列 CPU的产品，有4个USB3.0 接口
(2) 配置J1900 CPU 的产品不支持 M.2 存储接口

订购信息:

物料编码	描述
PPC-1001-J1900	10.1" TFT LCD J1900 CPU DDR3L-4GB 4xUSB2.0,1x USB3.0 2xLAN 6xCOM 1xPower Adapter
PPC-1001-4200U	10.1" TFT LCD i5-4200U CPU DDR3L 4GB 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1001-4500U	10.1" TFT LCD i7-4500U CPU DDR3L 4GB 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter