


## PPC-1201

12.1寸电阻触摸屏, Intel J1900处理器, LCD+HDMI 双显, 前面板IP65

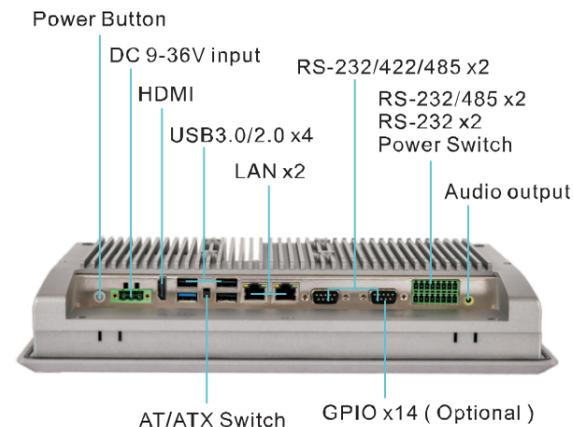

## 装箱单

PPC-1201  
驱动光盘  
电源适配器  
凤凰端子  
2.5寸硬盘支架  
螺丝

## 可选配件

WIFI 模块  
3G/4G 通信模块  
SSD 存储硬盘  
VESA 支架

## 产品特点:

- ◆ 可选Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代Intel Core i3/i5/i7 CPU
- ◆ 板载DDR3L 4GB内存/可选SODIMM插槽
- ◆ LCD+HDMI双显,同步/异步模式
- ◆ 全平面触摸屏, 前面板IP65防护等级
- ◆ 低功耗无风扇; 9~36V宽压输入



## 产品参数:

系统	
名称	PPC-1201
处理器	可选 Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代; Intel Core i3/i5/i7 CPU
系统内存	板载 DDR3L 4GB/可选SODIMM插槽, 最大支持8GB
网络	2x GbE RJ45 Intel® i211-AT
接口	3x USB2.0, 1x USB3.0, 内置1xUSB2.0 加密狗接口; 2 x DB-9 COM 1& COM2 ,RS-232/422/485; 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子; 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子; 1 x Audio Line-out; 2 x8Ω 1W功放输出(可选); 1x凤凰端子远程开关接口; 1 X AT/ATX拨码开关; 1 x HDMI; 1x 14bit GPIO (可选)
存储	1 x MSATA; 1 x SATA(2.5"SATA); 1xM.2 <sup>2</sup> (仅酷睿系列支持)
扩展槽	Mini-PCIEx1全卡, 板载SIM卡插槽,支持3G/4G模块 Mini-PCIEx1半卡, 支持WIFI蓝牙
看门狗定时器	1~255秒可编程设置
支持系统	Windows® 7 /8/10, WES 7,LINUX
结构	
材质	铝
安装方式	VESA 75/ 面板安装
尺寸	318.8 x 245 x 56.5 mm
重量	TBD
电源输入	DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子
使用环境	
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
储存湿度	10~90% @30 °C, 无凝结
显示屏	
LCD类型	12.1" TFT-LCD
分辨率	1024x768 (可选800x600)
最大颜色	16.2M
亮度	500 cd/m2
视角	-85~85 (H), -85~85 (V)
背光寿命	30,000小时
触摸屏	
类型	5线电阻式
透光率	78%
使用寿命	250克点击1000万次

备注:

- (1) 配置J1900 CPU 的产品, I/O面板有3个USB2.0接口1个USB3.0接口, 酷睿系列 CPU的产品, 有4个USB3.0 接口  
(2) 配置J1900 CPU 的产品不支持 M.2 存储接口

## 订购信息:

物料编码	描述
PPC-1201-J1900	12.1" TFT LCD   J1900 CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB2.0,1x USB3.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-4200U	12.1" TFT LCD   i5-4200U CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-4500U	12.1" TFT LCD   i7-4500U CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-6360US	12.1" TFT LCD   i5-6360U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-6500US	12.1" TFT LCD   i7-6500U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-7200US	12.1" TFT LCD   i5-7200U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-7500US	12.1" TFT LCD   i7-7500U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-8250US	12.1" TFT LCD   i5-8250U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
PPC-1201-8550US	12.1" TFT LCD   i7-8550U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter

## 尺寸图:

